




Modulheizkreis K32 - DN 50 mit 3-Wege-Mischer

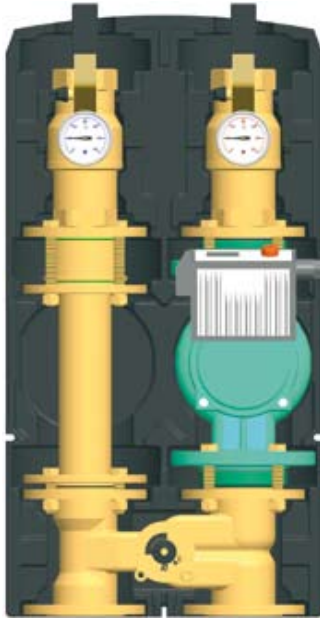

• für mischergeregelten Heizbetrieb

Flanschanschluss DN 50/PN 6 als Losflansch
inkl. Dichtungen und Schrauben, für die Montage auf PAW-Modulverteilern. Mit PAW-Montagezubehör ist die Einzelmontage mit Wandhalter möglich.

3-Wege-Mischer
komplett aus Messing, lineare Kennlinie (verhindert ein Aufschwingen der Regelung). Der Vorlauf ist absperribar, dadurch ist keine Entleerung nötig bei Servicearbeiten an der Pumpe. Für die Montage von Stellmotoren anderer Hersteller benötigen Sie den Adaptersatz Art.nr. 705580.

PAW-Stellmotor SR10
mit 1,5 m Kabel und Anbausatz für Rastmontage am Mischer, geeignet für Vorlauf rechts und links, Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb, elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz, Drehmoment 10 Nm

Schwerkraftbremse im Rücklaufrohr
aufstellbar, 200 mmWs, federbelastet, somit auch für liegende oder Überkopfmontage

Vor- und Rücklaufstrang können einfach vor Ort getauscht werden, der Mischerumbau ist problemlos möglich.
Gegen Aufpreis kann der Modulheizkreis auch vormontiert mit Vorlauf links geliefert werden.

TECHNISCHE DATEN K32 - DN 50

Werkstoffe

Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM/NBR/Klingersil
Isolierung	EPP

Technische Daten

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Kvs-Wert	24,6

Maße

Anschluss Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6
Anschluss Verbraucher	2" IG
Achsabstand	180 mm
Einbaulänge	630 mm
Breite	360 mm
Höhe	660 mm

Empfohlener Einsatzbereich, max.

Temperaturspreizung	20 K bis 6890 l/h
	bis 160 kW

Differenzdruckdiagramm K32

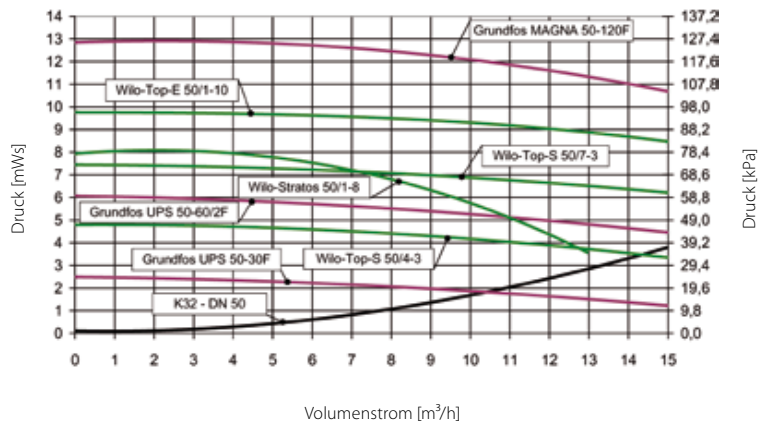


Abbildung	K32 - DN 50	Energy	€	Art.Nr.	€/Stück
	Wilo Stratos 50/1-8, Hocheffizienzpumpe	A	●	51221WS8	
	Wilo TOP-E 50/1-6, elektronisch geregelt	C	●	51221WE6	
	Wilo TOP-E 50/1-10, elektronisch geregelt	B	●	51221WE10	
	Wilo TOP-S 50/4-3	D	▲	51221WI4	
	Wilo TOP-S 50/7-3	D	▲	51221WI6	
	Wilo TOP-S 50/10-3	C	▲	51221WI10	
	Grundfos Magna 50-120 F, Hocheffizienzpumpe	A	▲	51221GE12	
	Grundfos UPS 50-30 F, 3stufig	D	▲	51221GR4	
	Grundfos UPS 50-60/2 F, 3stufig	C	▲	51221GR6	
	Grundfos UPS 50-120 F, 3stufig	D	▲	51221GR10	
	Grundfos UPE 50-80, elektronisch geregelt	D	▲	51221GE8	
für Pumpen mit Flansch DN 50/PN 6, 280 mm		●	51221		
Aufpreis für werkseitigen Umbau auf Vorlauf links pro Heizkreis			999300		

DN 50