

• für mischergeregelte Heizung in Verbindung mit einer Kesselhochhaltung

Flachdichtende Anschlüsse 2" AG inkl. 2" Überwurfmutter für die Montage auf PAW-Modulverteilern. Mit PAW-Montagezubehör ist die Einzelmontage mit Wandhalter möglich.

4-Wege-Mischer

komplett aus Messing, bei Einzelmontage des Heizkreises geeignet für den Betrieb mit einer Kesselkreispumpe (erlaubt einen Kesselkreisumbau bei geschlossenem Vorlauf). Bei Einsatz auf einem Verteiler muss der Mischer-Rücklauf mit einem Sperrventil ausgerüstet werden, um Fehlzirkulationen sicher zu verhindern.

Für die Montage von Stellmotoren anderer Hersteller benötigen Sie den Adaptersatz Art.nr. 705580.

PAW-Stellmotor SR5

mit 1,5 m Kabel und Anbausatz für Rastmontage am Mischer, geeignet für Vorlauf rechts und links, Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb, elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz, Drehmoment 5 Nm

Pumpen

mit 2 m Kabel vorkonfektioniert, ALPHA-Pumpe mit Winkelstecker, komplett vormontiert, in die Isolierung integriert, druckgeprüft, mit Seriennummer

Schwerkraftbremse im Rücklaufrohr

aufstellbar, 200 mmWs, federbelastet, somit auch für liegende oder Überkopfmontage

TECHNISCHE DATEN K38 - DN 32

Werkstoffe	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM/NBR
Isolierung	EPP
Technische Daten	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Kvs-Wert	7,3
Maße	
Anschluss Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschluss Verbraucher	1 1/4" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	385 mm
Breite	250 mm
Höhe	448 mm
Empfohlener Einsatzbereich, max.	
Temperaturspreizung	20 K bis 2240 I/h
	bis 52 kW

Differenzdruckdiagramm K38

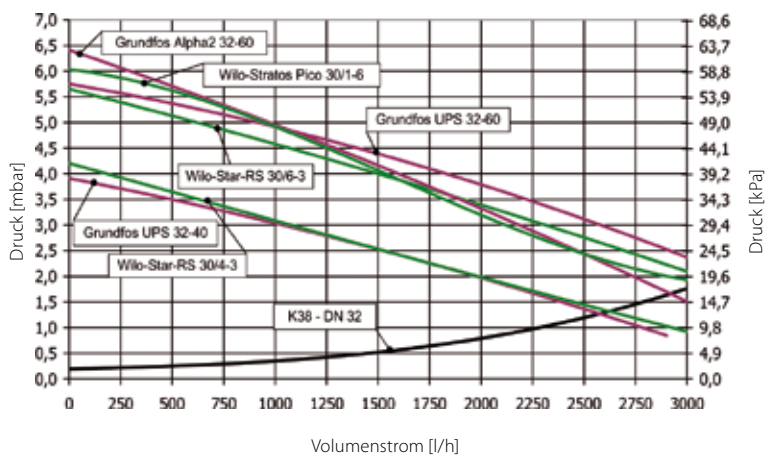


Abbildung	Stellmotor	K38 - DN 32	Energy	€	Art.Nr.
	SR5 	Wilo-Stratos PICO 30/1- 6, Hocheffizienzpumpe	A	M	39082MWH6
		Wilo Star-RS 30/6, 3stufig	B	M	39082MWI6
		Wilo Star-RS 30/4, 3stufig	B	M	39082MWI4
		Grundfos ALPHA2 32-60, Hocheffizienzpumpe	A	M	39082MGH6
		Grundfos UPS 32-60, 3stufig	C	M	39082MGR6
		Grundfos UPS 32-40, 3stufig	B	M	39082MGR4
		für Pumpen mit 2" AG x 180 mm		M	39082M
		Wilo-Stratos PICO 30/1- 6, Hocheffizienzpumpe	A	▲	39082WH6
		Wilo Star-RS 30/6, 3stufig	B	▲	39082WI6
	Wilo Star-RS 30/4, 3stufig	B	▲	39082WI4	
	Grundfos ALPHA2 32-60, Hocheffizienzpumpe	A	▲	39082GH6	
	Grundfos UPS 32-60, 3stufig	C	▲	39082GR6	
	Grundfos UPS 32-40, 3stufig	B	▲	39082GR4	
	für Pumpen mit 2" AG x 180 mm			39082	

Montagezubehör K38 - DN 32

Überströmset DN 25/DN 32

2854

siehe Seite 90

Wandhaltersatz DN 32

3722SET

siehe Seite 91

Spül- und Entleerset DN 32


3761

siehe Seite 91

Verschraubungssatz DN 32

3731

siehe Seite 91

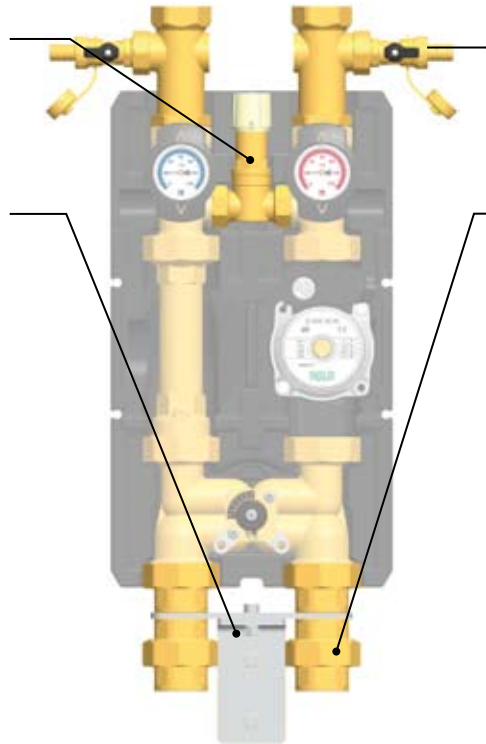

Einbaustrecke für Wärmemengenzähler (gemischte Heizkreise) DN 32

433746

siehe Seite 90

Sperrventil DN 32

37011

siehe Seite 91

Kupplungsstück für Überkopfmontage DN 32

3724

siehe Seite 91

Halteplatte

3725

siehe Seite 91

Tauchhülse 1/2" AG

566001 5,5 mm x 30 mm
5660021 6 x 60 mm

siehe Seite 90

PAW-Stellmotor SR 5

705001

siehe Seite 92

Modulverteiler DN 32

3712 2fach
3713 3fach
3714 4fach
3715 5fach
3716 6fach

siehe Seite 86

Wandhalter DN 32

3721

siehe Seite 91

